

DEFA PlugIn™ HP skarvkabel

Artikelnummer: Se side 2

DEFA PlugIn HP skarvkabel

PlugIn HP skarvkabel består av ett armerat, plastbelagt och flexibelt ”rör” som skyddar ledningarna mot värme, yttre mekaniska och kemiska påfrestningar och påverkan. De finns i olika längder, med en han- och en hon-PlugIn HP-kontakt i varje ände.

Användning och installation

Huvudkomponenterna i ett DEFA professionellt system kopplas samman med PlugIn HP skarvkabel. Dessa kablar har PlugIn HP-kontakter som säkerställer en säker och tät anslutning och eliminerar felanslutningar. Se till att båda låsningarna (A) är på plats.

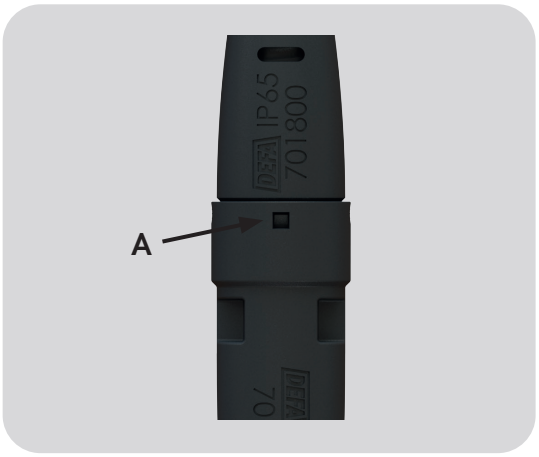

Specifikationer

Artikelnummer:	**465040 0.6m, 465041 1.0m, 465042 2.0m, 465043 3.0m, 465044 4.0m, 465045 5.0m, 465048 8.0m, 465050 10.0m, 465052 12,0m**
Spänning:	**250V**
Säkring:	**20A**
Driftstemperatur:	**-40^{0}C till + 70^{0}C**
Längd:	**2.5 / 5.0 / 10.0 / 15.0 m**
PlugIn HP IP-klass:	**6K9K**
Testing & godkännande	**EN 50066-1, IEC 61984 DEFA AS uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Utöver det uppfyller våra motorvärmare och kablar kraven i IATF 16949.**

465040-45.48.50.52 E01 22052026 HG