

DEFA Solid™

Artikelnummer: 712800

DEFA Solid™

Solid Simplicity

DEFA Solid är en lättanvänd laddlösning för hemmabruk. DEFA Solid är en robust hemmaladdare med manuell EcoMode och integrerad laddkabel. Den är väldigt enkel att installera, och om du redan laddar från ett vägguttag kan elektrikern enkelt montera DEFA Solid på samma elpunkt.

Robust laddlösning
Laddenheten har en elegant solid aluminiumdesign, med en integrerad laddkabel som behåller flexibiliteten även i kallt klimat. Upp till 4,6 kW

Lätt att använda
DEFA Solid har ett intuitivt gränssnitt med en på/av-knapp som också används för att spara energi. Den integrerade kabeln gör anslutningen enklare och du kan linda den runt laddenheten när den inte används.

Utnytt befintlig infrastruktur
DEFA Solid är en enkel hemmaladdstation som kan ersätta laddning via ett vanligt vägguttag.

Energibesparing
Justera laddeffekten genom att manuellt aktivera EcoMode med den intuitiva Select-knappen på displayen. Du kan sänka laddeffekten när du vet att strömmen är som dyrast. Välj mellan 4,6kW, 3,6kW eller 2,3kW om laddstationen är inställd på 20A.






Integrerad laddkabel
DEFA Solid med 6 meter integrerad laddkabel ger stor flexibilitet vid anslutning till fordon och under daglig användning, och du behöver inte hantera en lös kabel. Locket, som justeras med en slitstark rem, förhindrar att snö och vatten samlas i det när kabeln är ansluten.

Enkel och flexibel installation
Snabb installation med medföljande väggfäste, inbyggt vattenpass och snabbfäste. Ställ in effektvärde med integrerad brytare.
Kan enkelt anslutas till befintlig infrastruktur, så som uttag eller industriuttag, med flexibel inmatning av strömkabel.

Specifikationer

Dimentioner:

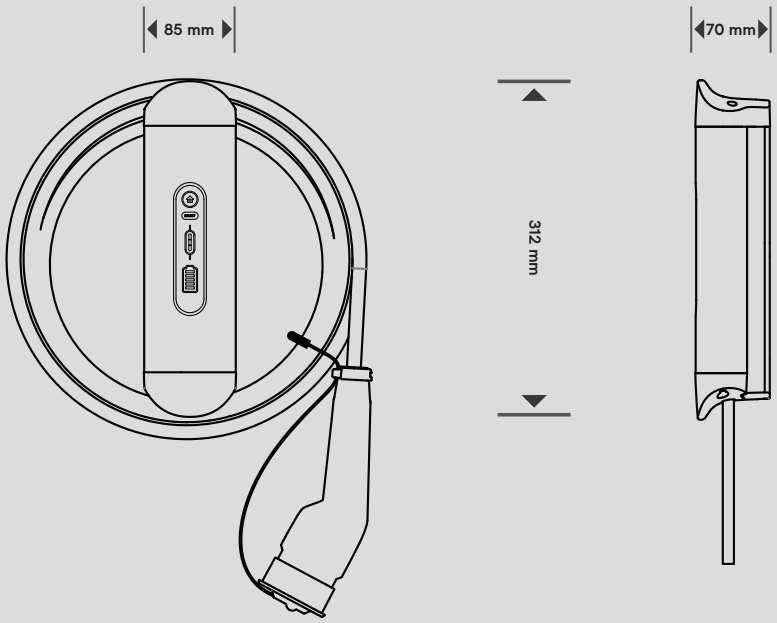

Generellt:

Artikelnr: 712800
El. no: 2700362 (Sverige)
EAN: 7042287128001
Dimension (mm): L: 312 x W: 85 x H: 70
Vikt: 2,5 kg
Drifttemperatur: -40 til +50
Förvaringstemperatur: -50 to +85
Material i laddningsenhet: Aluminium

Laddning:

Laddningseffekt: 1,4 – 4,6kW
Laddström: 6 – 20A (justerbart)
Spänning: 230 VAC (1-fas, 50-60Hz)
Laddartyp: Mode 3
Anslutning till fordon: Typ 2
Laddkabel: ingår, 6m

Användargränssnitt:

Intuitivt användargränssnitt med ikoner och LED symboler som indikerar funktion.



On/Off läge

Specifikationer

Skydd och Säkerhet:

RDC-DD: 6 mA DC i överensstämmelse med IEC 62955
IP: 45
IK: 10
Brandklassning Klass: II
Överspänningskategori: III
Överhettningsskydd: Intern givare

Standard & certification:

CE
IEC 61851
IEC 62955

Installation:

Nät: TN / IT / TT
Max Säkring: 20A
Jordfelsbrytare: JFB Typ A och dvärgbrytare eller PSA
Max kabelarea: 4mm2
Skalningslängd: 9-11mm

Garanti:


5 år

Återvinning:


EE-avfall

Ingår:

Laddstation



Väggfäste



Verktyg och skruvar/pluggar



2 x ändlockskruvar
1 x fästskruv
4 x väggskruvar
4 x väggpluggar
Torx bit TX15

712800 E02 04112025 HG